Chioccarello

Viale dell' Industria 4, 36036 Torrebelvicino (Vicenza) Italy
Tel. / Fax. + 39 0445 661651 +39 0445 1654761
www.chioccarello.it - info@chioccarello.it
P.I. e C.F. 03845630247

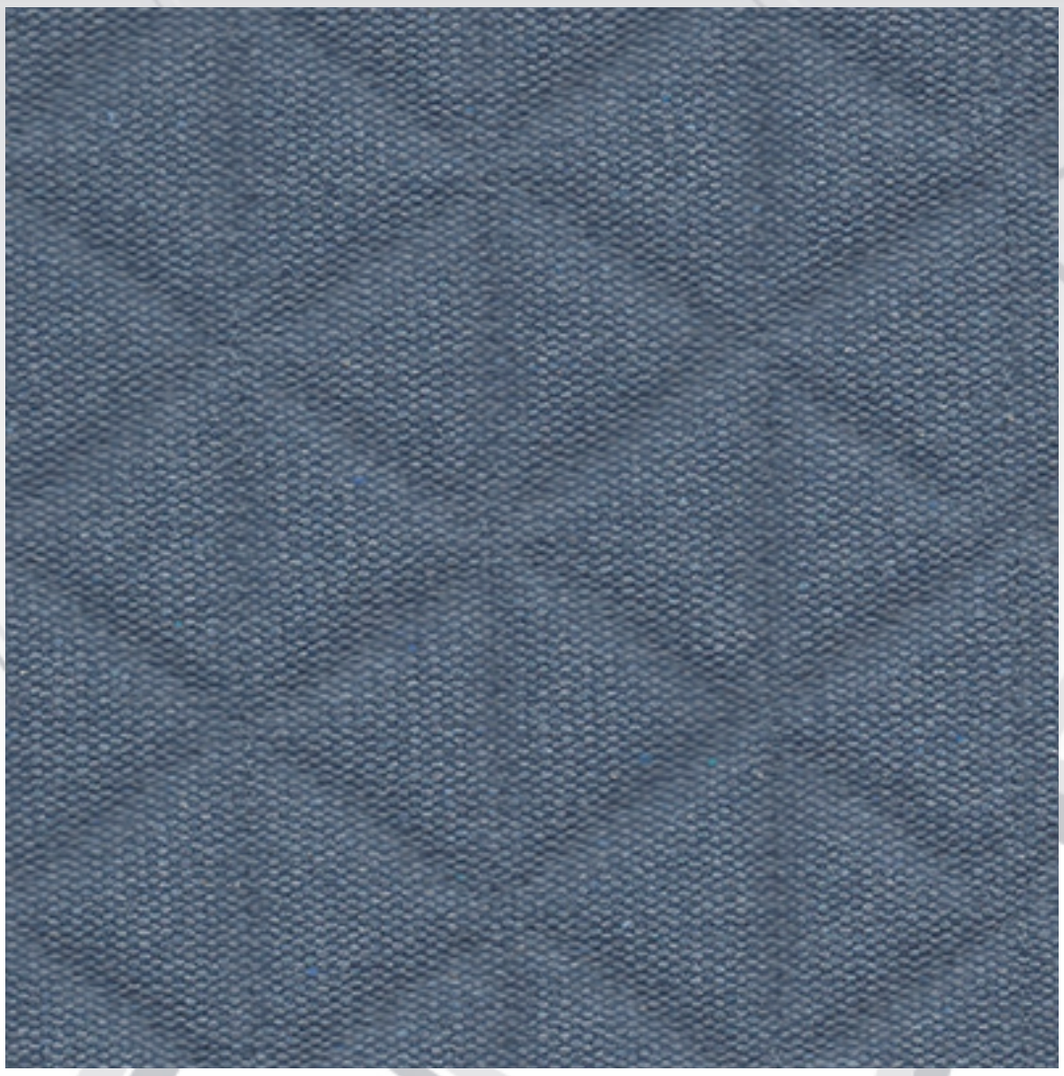

SI REALIZZANO DISEGNI SU MISURA DEL CLIENTE
WE PRODUCE SPECIAL QUILTING PATTERNS

Disco Zen (Triangolo)

MADE in ITALY

12

33

27

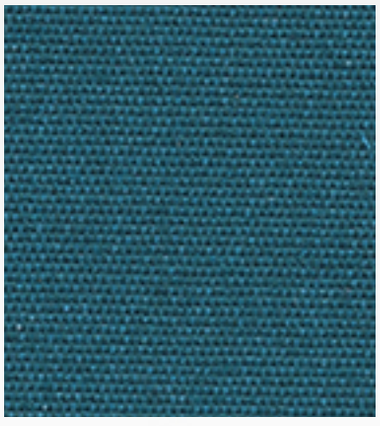

35

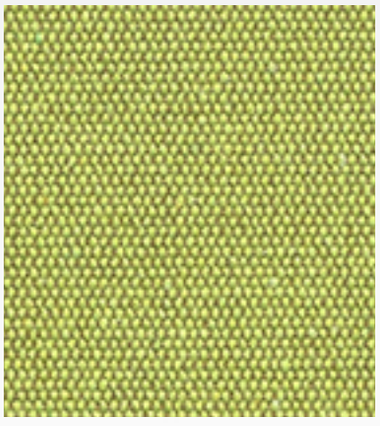

40

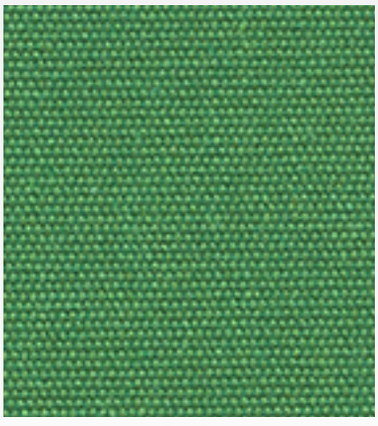

41

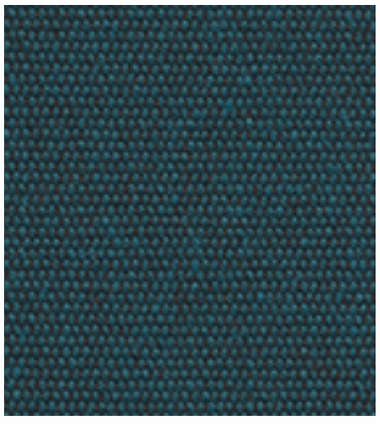

28

30

1

MADE in ITALY

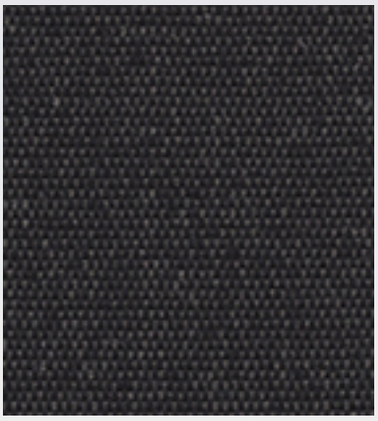

10

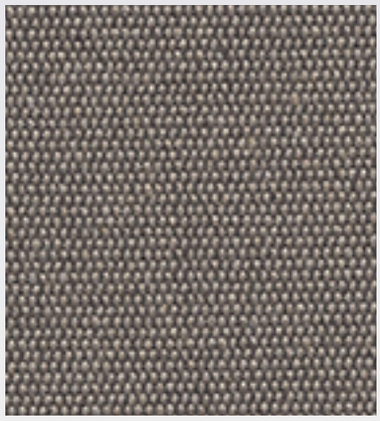

7

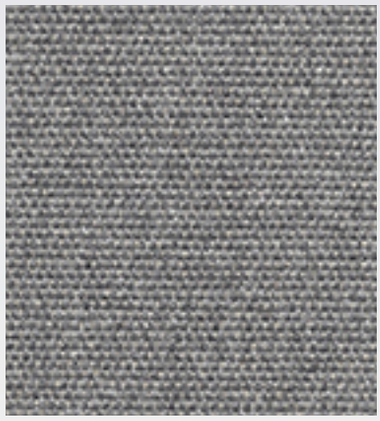

8

9

23

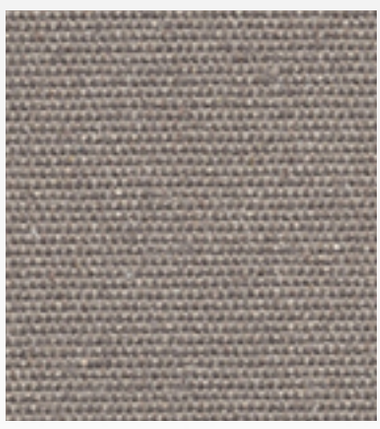

6

26

5

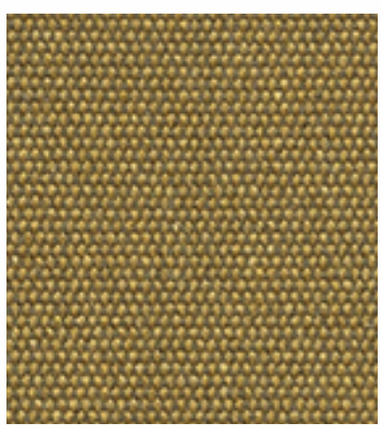

31

MADE in ITALY

24

43

38

37

36

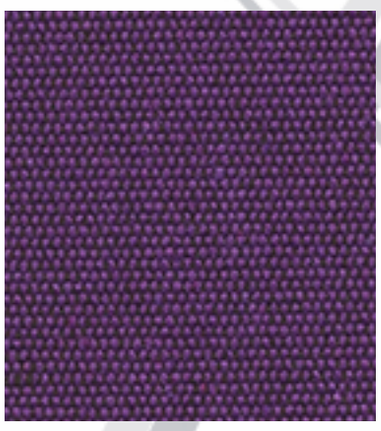

17

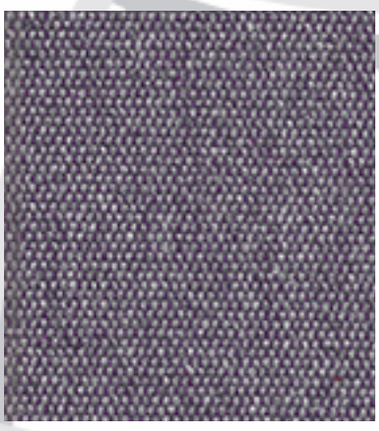

32

MADE in ITALY

I	UK	D	F	E
Composizione 70% cotone 20 % acrilico 5% viscosa 5% lino	**Composition** 70% cotton 20% acrylic 5% viscose 5% linen	**Zusammensetzung** 70% baumwolle 20% polyacryl 5% viscose 5% leinen	**Materiale** 70% coton 20% acrylique 5% viscose 5% lin	**Composición** 70% algodón 20% acrílico 5% viscosa 5% lino
Peso 685 g/m² ± 15	**Weight** 685 g/m² ± 15	**Gewicht** 685 g/m² ± 15	**Poids** 685 g/m² ± 15	**Peso** 685 g/m² ± 15
Altezza 150 cm ± 2	**Width** 150 cm ± 2	**Breite** 150 cm ± 2	**Langeur** 150 cm ± 2	**Ancho** 150 cm ± 2
Lunghezza Rotolo 25 mt ±10%	**Roll lenght** 25 mt ±10%	**Rolle länge** 25 mt ±10%	**Longueur rotulea** 25 mt ±10%	**Longitud rollo** 25 mt ±10%
Resistenza all'abrasione 50000 cicli	**Abrasion Resistance** 50000 cycles	**Scheuerfestigkeit** 50000 Scheuertouren	**Résistance à l'abrasion** 50000 tours	**Resistencia a la abrasión** 50000 ciclos
Resistenza alla luce (EN ISO 105-B02) **4/5**	**Light Fastness (EN ISO 105-B02)** **4/5**	**Lichtechtheit (EN ISO 105-B02)** **4/5**	**Solidité à la lumière (EN ISO 105-B02)** **4/5**	**Solidez a la luz (EN ISO 105-B02)** **4/5**
Resistenza allo sfregamento (EN ISO 105-X12) **Umido: 4** **Secco: 5**	**Fastness to Rubbing (EN ISO 105-X12)** **Wet: 4** **Dry: 5**	**Reibechtheit (EN ISO 105-X12)** **Nass: 4** **Trocken: 5**	**Solidité au frottement (EN ISO 105-X12)** **Mouillé: 4** **Sec: 5**	**Solidez al rozamiento (EN ISO 105-X12)** **Húmedo: 4** **Seco: 5**
Infiammabilità **IMO** **1 IM UNI 9175** **EN 1021-1:2006** **EN 1021-2:2006** **CRIB 5** **TB 117:2013**	**Flammability** **IMO** **1 IM UNI 9175** **EN 1021-1:2006** **EN 1021-2:2006** **CRIB 5** **TB 117:2013**	**Feursicherung** **IMO** **1 IM UNI 9175** **EN 1021-1:2006** **EN 1021-2:2006** **CRIB 5** **TB 117:2013**	**Flammabilité** **IMO** **1 IM UNI 9175** **EN 1021-1:2006** **EN 1021-2:2006** **CRIB 5** **TB 117:2013**	**Inflamabilidad** **IMO** **1 IM UNI 9175** **EN 1021-1:2006** **EN 1021-2:2006** **CRIB 5** **TB 117:2013**
Assorbimento acustico: **UNI EN ISO 354:2003**	**Acoustic Absorption:** **UNI EN ISO 354:2003**	**Schallabsorptions:** **UNI EN ISO 354:2003**	**absorption acoustique:** **UNI EN ISO 354:2003**	**absorción acústica:** **UNI EN ISO 354:2003**
si realizzano tutti i colori dell'articolo DISCO COEX con quantitativo minimo di 1 rotolo	**We produce all colours of the article DISCO COEX with a minimum quantity of 1 roll.**	**Wir produzieren alle Farben in Artikel DISCO COEX mit einer Mindestmenge von 1 Rolle.**	**nous produisons toutes les couleurs de l'article DISCO COEX avec une quantité minimale de 1 rouleau**	**Producimos todos los colores del' articulo DISCO COEX con una cantidad mínima de 1 rollo.**
ATTENZIONE: le varianti colore sono le stesse dell'articolo DISCO COEX	**ATTENTION: The colors are the same Article DISCO COEX**	**ACHTUNG: die Farbvarianten sind die gleichen wie die Artikel DISCO COEX**	**ATTENTION:Les couleurs sont les mêmes de l' article DISCO COEX**	**ATENCIÓN:Los colores son los mismos de l' artículo DISCO COEX**
Colore Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	**Colour** Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance	**Farbabweichungen** Leichte farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal su betracthten	**Coloris** Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considerés comme étant normales	**Color** ligeras diferencias de color entre un lote y el otro son normales

COEX® è l'unica tecnologia brevettata 100% naturale, basata sulla molecola della cellulosa, che rende totalmente ignifuga qualsiasi fibra di origine vegetale

COEX® is a fireproof patented technology, 100% natural fiber, based on cellulose molecula.

COEX® NATURALLY FIREPROOF

MADE in ITALY

30

GUARANTEE 5 YEARS

Mediatrend.it